

# Colourful world in quartz sand

**cemcon**<sup>®</sup>

CEMCOLOR  
für Wand und Boden

## CEMCOLOR-Standardfarben



Sandgelb\*

Art.-Nr.: 1022



Zitronengelb\*

Art.-Nr.: 1122



Feuerrot\*

Art.-Nr.: 3002



Himbeerrot\*

Art.-Nr.: 3272




Saphirblau\*

Art.-Nr.: 5032



Himmelblau\*

Art.-Nr.: 5152



Olivgrün\*

Art.-Nr.: 6032




Maigrün\*

Art.-Nr.: 6172



Silbergrau\*

Art.-Nr.: 7012



Anthrazitgrau\*

Art.-Nr.: 7162




Lichtgrau\*

Art.-Nr.: 7352



Mahagonibraun\*

Art.-Nr.: 8162



Reinweiß\*

Art.-Nr.: 9102



Graphitschwarz\*

Art.-Nr.: 9112

weitere Farben auf Kundenwunsch und RAL-Karte

## CEMCOLOR-Standardmischungen



Zwei-Farben-Mischung

Lightning Star\*



Zwei-Farben-Mischung

Schwarz-Natur\*



Drei-Farben-Mischung

Rocky Mountain\*



Drei-Farben-Mischung

Sandy Beach\*



Vier-Farben-Mischung

Smoky Air\*



Vier-Farben-Mischung

Blue Sky\*

### Bewährt bei:

- maschineller Verarbeitung (Flügelglättung)
- manuellem Einstreuen (traditionelle Verarbeitung)

### Wir produzieren auf Ihren Wunsch gerne Mischungen aus beliebigen Körnungen und Farben.

Quarzsand ist ein Naturprodukt, welches Farbschwankungen unterliegt. Eine absolute Farbübereinstimmung kann deshalb nur eingeschränkt zugesagt werden.

Beim Einbau der Colorquarzsande im Außenbereich ist es zwingend erforderlich mit PU zu ummanteln, sonst kein UV-Schutz!

### Standardkörnungen

(0,1 bis 0,3 mm)

(0,3 bis 0,7 mm)

(0,7 bis 1,2 mm)

(1,2 bis 1,8 mm)

(1,8 bis 3,5 mm)


(2,0 bis 4,0 mm)

(4,0 bis 8,0 mm)

## CEMCOLOR-Glasperlen



Kristallblau\*

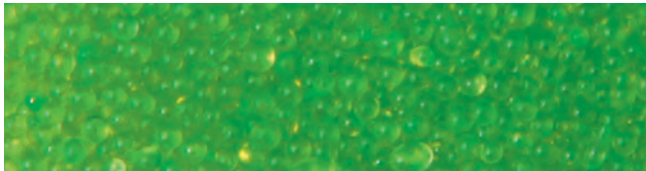

Kristallgrün\*

**Auf Anfrage können wir die Perlen auch in Ihrem persönlichen Farbwunsch oder RAL-Ton herstellen.**

Mögliche Korngrößen: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 8,0 mm

## CEMCOLOR-Schiefergranulat



Schiefergrau\* in 2,0 bis 3,0 mm



Schiefer naturell\* in 1,5 bis 2,5 mm

**Auf Anfrage auch in anderen Farbvariationen erhältlich.**

## CEMCOLOR-Marmorgranulate für Außenanlagen



Paris\* in 8,0 bis 12,0 mm



Berlin\* in 12,0 bis 16,0 mm

**Marmorgranulate sind hervorragend für die Gestaltung von Außenanlagen geeignet. Auf Anfrage können sie in anderen Tönen und Korngrößen geliefert werden.**

## CEMCOLOR-Naturkiese




Hongkong\* 1,0 bis 4,0 mm



Dublin\* 4,0 bis 8,0 mm



Havana\* 1,0 bis 4,0 mm

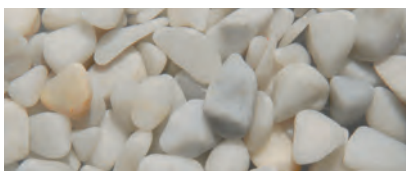

St. Petersburg\* 4,0 bis 8,0 mm



Jerusalem\* 1,0 bis 4,0 mm



Madrid\* 4,0 bis 8,0 mm



Paris\* 1,0 bis 4,0 mm



Roma\* 4,0 bis 8,0 mm



Tokio\* 1,0 bis 4,0 mm

**Auf Anfrage erhältlich in weiteren Körnungen und Farbvariationen. Gern stellen wir Ihnen auch persönliche Kundenmischung her.**

## Treppen



## Terrassen



## Logodarstellung



## Wand, Boden



## Bad, Wintergarten



## Autohaus



## Chemische Produkte / Komponenten für Beschichtungssysteme

- Grundierung – **cem-pox® 100 G** (trockene Untergründe) oder **cem-pox® 150 G** (feuchte Untergründe)
- Verlegeharz – **cem-pox® 300** (Innenbereich) oder **cem-pur® VB 1000** (Außenbereich)
- Versiegelung – **cem-pur® VS 2002**
- Wandbindemittel – **WB 50** (zur Wandbeschichtung)

**cemcolor-Buntsteinputz** – als Basic und Classic Sortiment in 44 Farbvariationen erhältlich

**Wir laden Sie herzlich zu einem Besuch in unserem Werk ein,  
wo Musterflächen besichtigt werden können.**



### Wichtige Hinweise:

Rohstoff für unseren Colorquarz sind mehrfach gewaschene, hochwertige Naturquarze, die sorgfältig in die gewünschten Korngrößen klassiert (gesiebt) werden. Im Naturquarz gibt es Farbtonunterschiede innerhalb einer Körnung, die nach dem Einfärben das lebendige Farbenspiel des Colorquarzes begründen. Es treten auch Farbtonunterschiede zwischen verschiedenen Körnungen auf, so dass ein und derselbe Farbton des Colorquarzes je nach Körnung etwas anders ausfällt. Aufgrund dessen kann es trotz gewissenhafter Rezepturanpassung bei verschiedenen Lieferungen (unterschiedlichen Chargen) zu Farbunterschieden kommen. Deshalb sind unterschiedliche Chargen vor der Verarbeitung immer untereinander zu vermischen, um eine farblich homogene Fläche zu erhalten. Desweiteren können die Farben je nach Art des Verlegebindemittels unterschiedlich aussehen. Dies gilt auch bei vergleichbaren Bindemitteln unterschiedlicher Hersteller.

\* Wir bitten zu berücksichtigen, dass die Farben in dieser Farbkarte Druckfarben sind und somit die Brillanz der colorierten Materialien nicht voll zum Ausdruck kommt. Manchmal kann auch der genaue Farbton nicht wiedergegeben werden – wir senden Ihnen gern ein Muster zu. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**cemcon®**

CEMCOLOR  
für Wand und Boden

Bahnhofstraße 47 · D-07570 Niederpöllnitz  
Telefon: +49 (0) 3 66 07 2 02 36  
Telefax : +49 (0) 3 66 07 2 02 35  
www.cemcon-gmbh.de · info@cemcon.de